


Crystal Serie 240

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica

Ficha Técnica Crystal 240

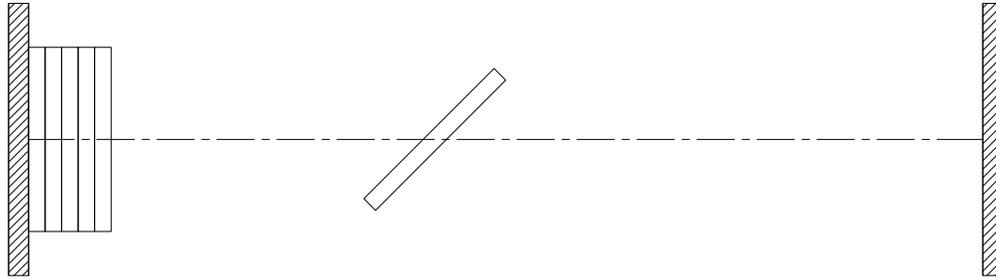

Características y Opciones

Características

- Muro móvil de vidrio de panel individual con un solo punto de operación manual.
- STC 44
- 102 mm [4"] de grosor nominal. 1230 mm [48 1/2"] de ancho máximo.
- Marco de aluminio anodizado natural, reforzado con acero.
- Molduras protectoras en todo el perímetro.
- Combinación de perfiles de aluminio acústicos con machihembrado y extrusiones de vinilo entre paneles para lograr un sello acústico.
- Cierre del muro con extensión telescópica.
 - o Sellos horizontales tipo MM-1.5:
 - o Sellos superiores e inferiores retráctiles.
 - o Sellos superiores e inferiores retráctiles automáticos activados a medida que los paneles se despliegan.
 - o Los sellos inferiores dejan un espacio libre de 38 mm [1 1/2"] a piso.
- Riel de aluminio de aleación 6063-T6 con acabado anodizado natural.
- Cada panel es soportado por un portador compuesto por cuatro ruedas de rodamiento de bolas de acero endurecido alineadas verticalmente con llantas de nylon.
- Caras de vidrio templado transparente de 6 mm [1/4"].
- Altura máxima de 3733 mm [12'-3"].

Características Opcionales y Accesorios


- Marco y/o riel pintado en polvo.
- Riel de acero de 11 g, pintado de blanco.
- Acabados del vidrio: teñido, coloreado, tratado con ácido, esmerilado, etc.
- Persianas eléctricas con inclinación motorizada a batería, operadas por control remoto.
- Pizarra de marcadores blancos integrados / pizarra de tiza / pizarra de corcho natural.
- Bandeja para tiza.
- Puerta de guardado acústica o no acústica.
- Cierre con panel pivotante conforme a la ADA.
 - o Opciones de panel pivotante.
- Barra antipánico.
- Barra antipánico con manija bloqueable.
- Cerradura de pestillo.
- Puerta de paso en forma de U conforme a la ADA, con tiradores empotrados y cerrojo de rodillo.

Características Opcionales y Accesorios (Cont.)

- Opciones para la puerta de paso:
 - o Cerradura automática oculta
 - o Barra antipánico (cerradura automática oculta incluida)
 - o Barra antipánico con manija bloqueable (cerradura automática oculta incluida)
 - o Señal de salida autoluminiscente con placa frontal verde *
 - o Señal de salida fotoluminiscente con placa frontal roja *
 - o Señal de salida fotoluminiscente con placa frontal verde (opcional) *
 - o Señal de salida autoluminiscente con placa frontal roja (opcional) *
 - o Señal de salida autoluminiscente con placa frontal verde (opcional) *
 - o Cerradura de pestillo *

* Una señal de salida y una cerradura de pestillo no se instalarán juntas en la misma puerta.

Sellos Horizontales

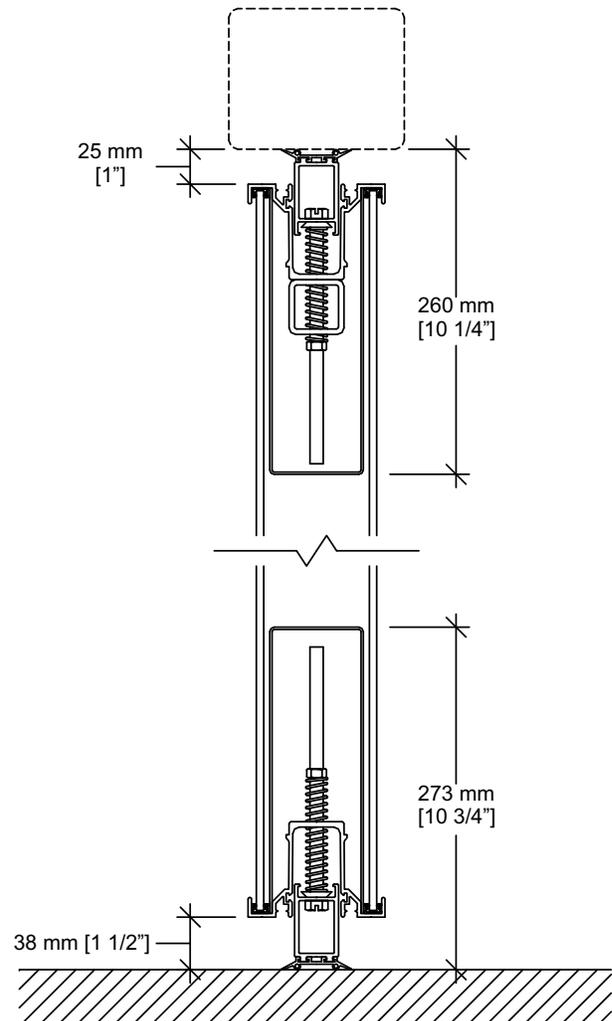

Tipo MM-1.5

Distancia al suelo: 38 mm [1 1/2"]

Tolerancias de Funcionamiento:

+0 mm / -19 mm [+0" / -3/4"]

(+0 mm / -12 mm [+0" / -1/2"] si el panel tiene puerta de paso.



MODERCO




PROMOTORA®
ECARSA

Crystal Serie 240

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica

Sección Vertical

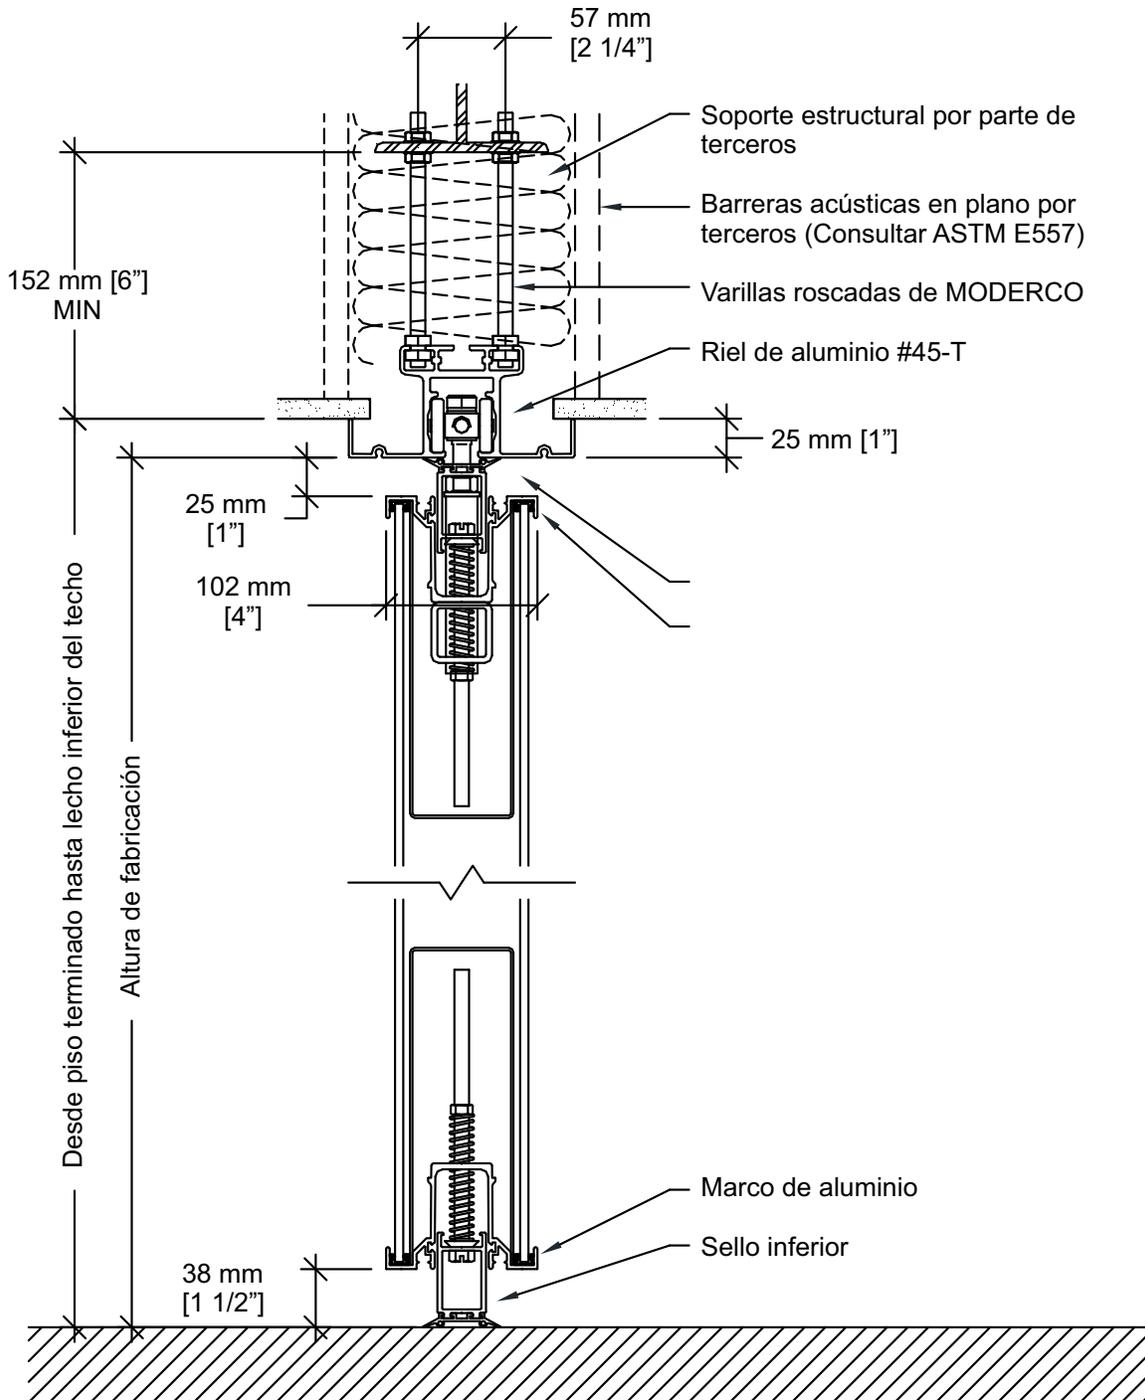



MODERCO




PROMOTORA
ECARSA

Crystal Serie 240


Distribuidor y Fabricante autorizado para:
México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica

Opciones de Riel

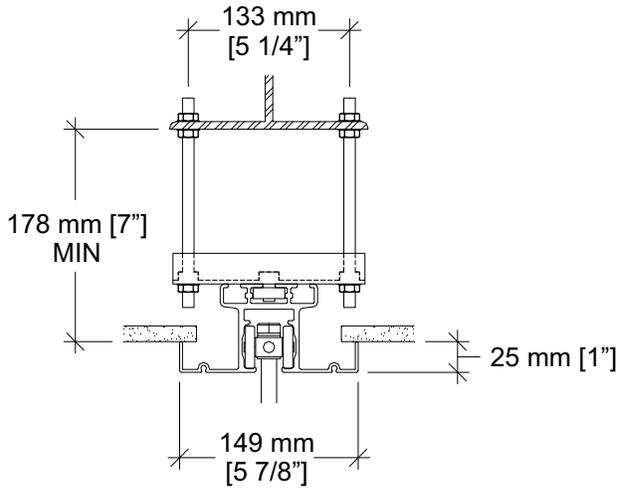

Soporte colgante opcional

Requerido para instalaciones donde no se pueden usar las tuercas superiores para el ajuste.

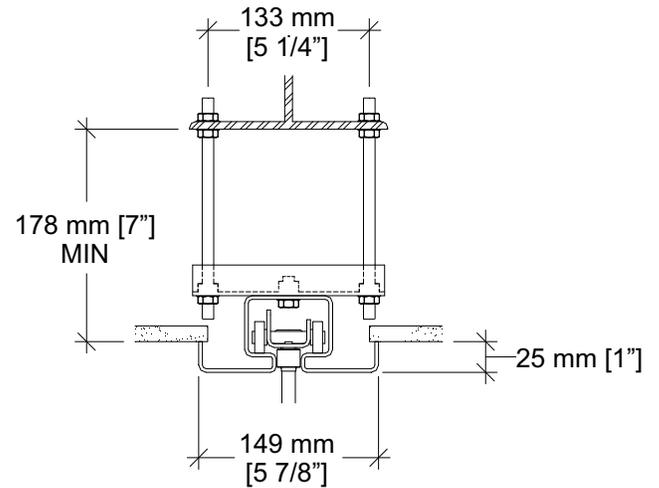

**Riel de acero #72
con soporte colgante**



MODERCO





PROMOTORA®
ECARSA

Crystal Serie 240

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica

Elevación

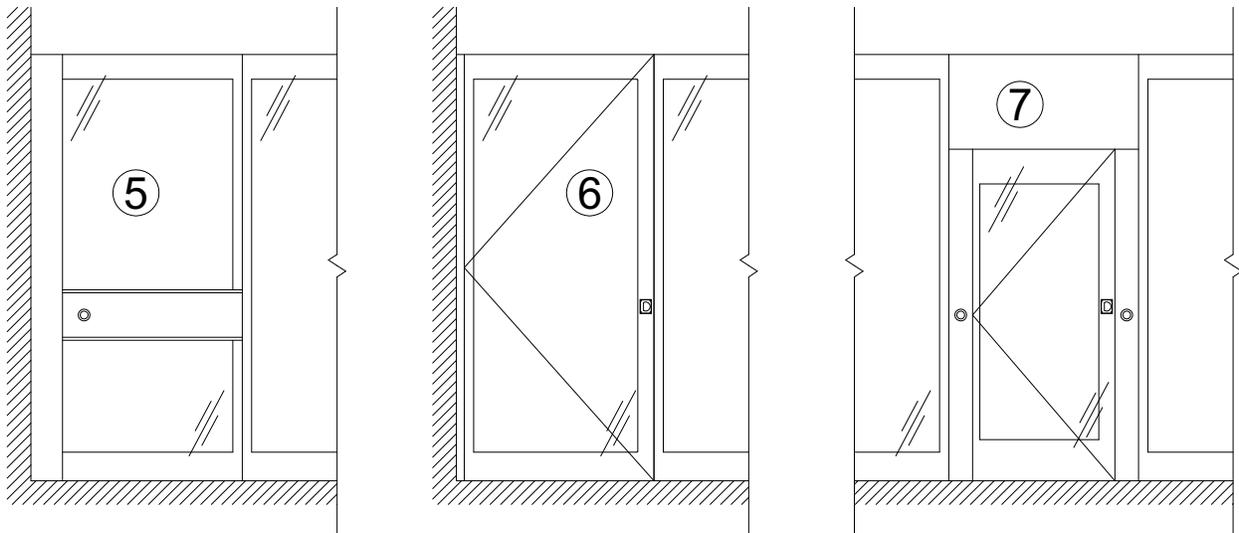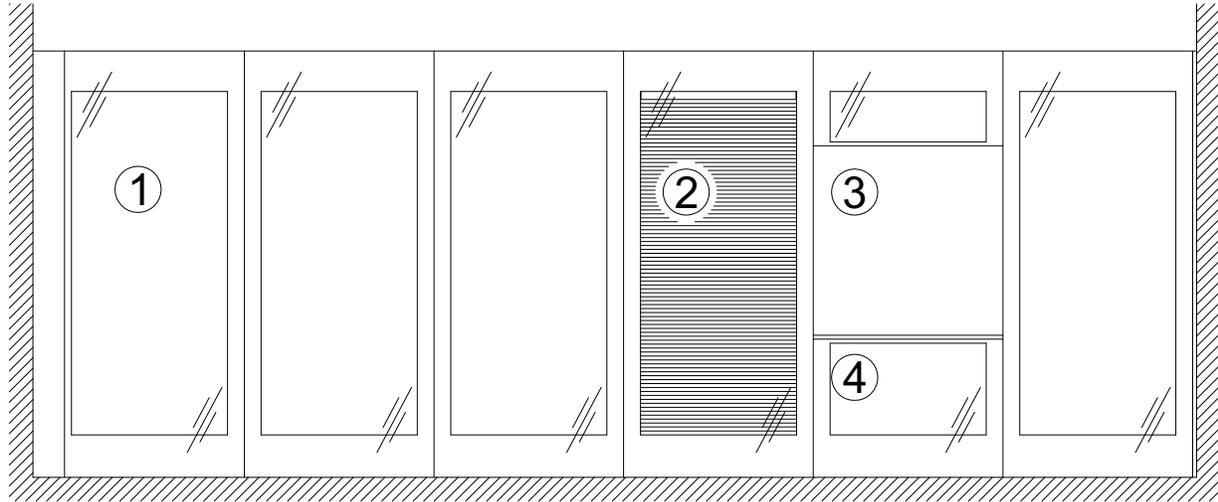


1. Panel de cierre telescópico.
2. Persianas con inclinación eléctrica operadas por control remoto (opcional)
3. Superficies de trabajo (opcional)
4. Bandeja para marcadores (opcional)
5. Panel de cierre telescópico con mecanismo de cremallera y piñón (opcional)
6. Panel pivotante (opcional)
7. Puerta de paso en forma de U (opcional)


Crystal Serie 240

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
 México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica

Vistas en Plano

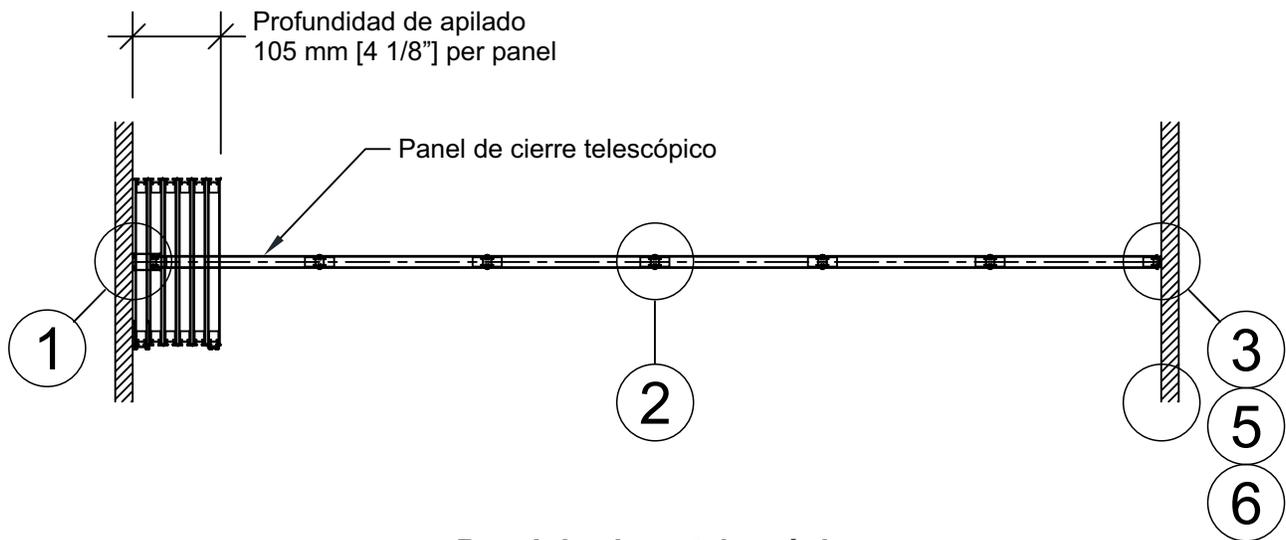

Panel de cierre telescópico

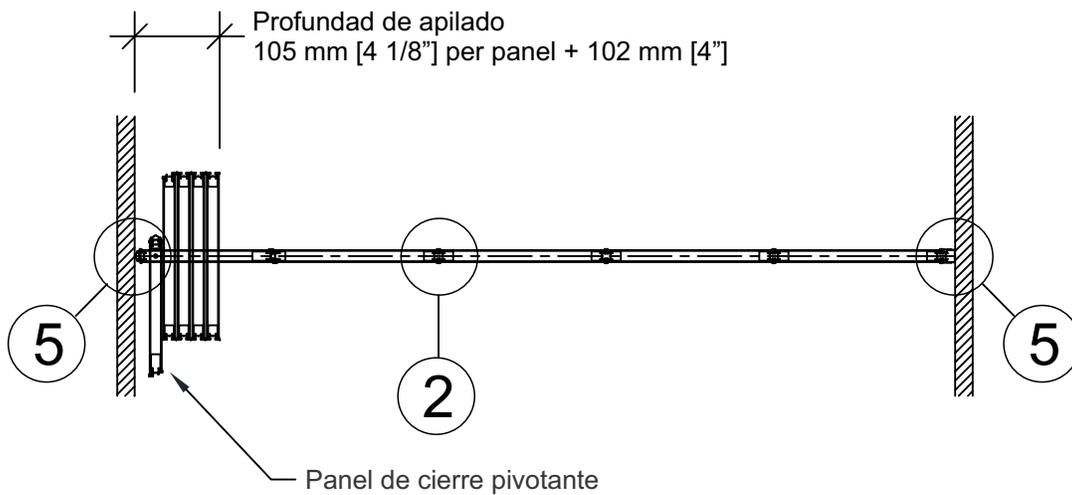

Panel de cierre pivotante



MODERCO




PROMOTORA
ECARSA

Crystal Serie 240

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica


Cortes Horizontales

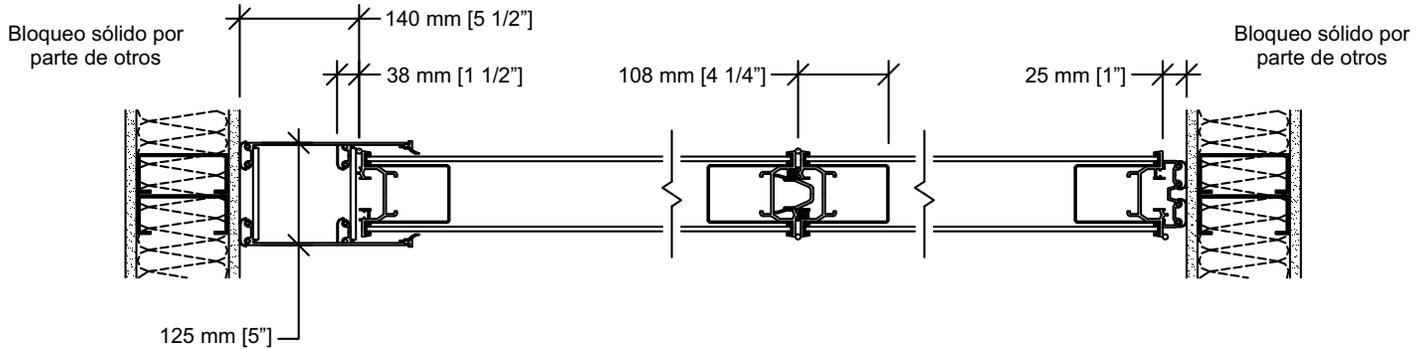

1 Cierre telescópico


2 Unión de paneles

3 Sello bulbo

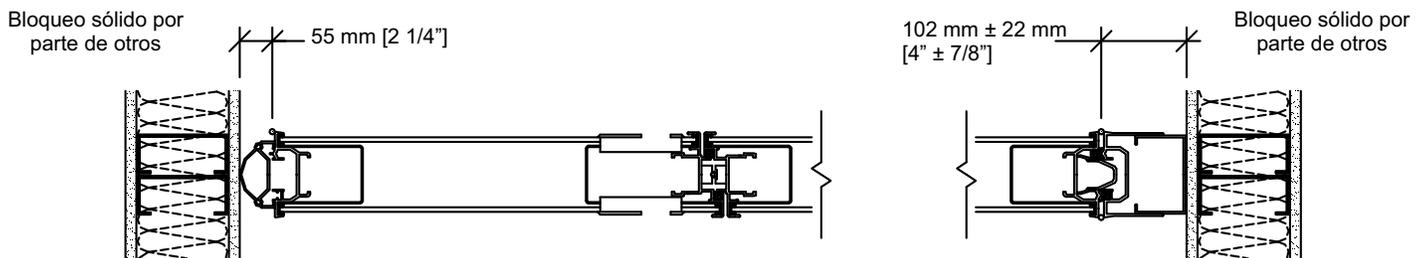

4 Panel de cierre pivotante, manijas empotradas y cerraduras de rodillo (opcional)

5 Jamba de muro (opcional)

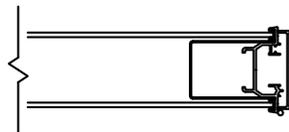

6 Tapa



MODERCO




PROMOTORA
ECARSA


Crystal Serie 240

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica


Trazados Típicos

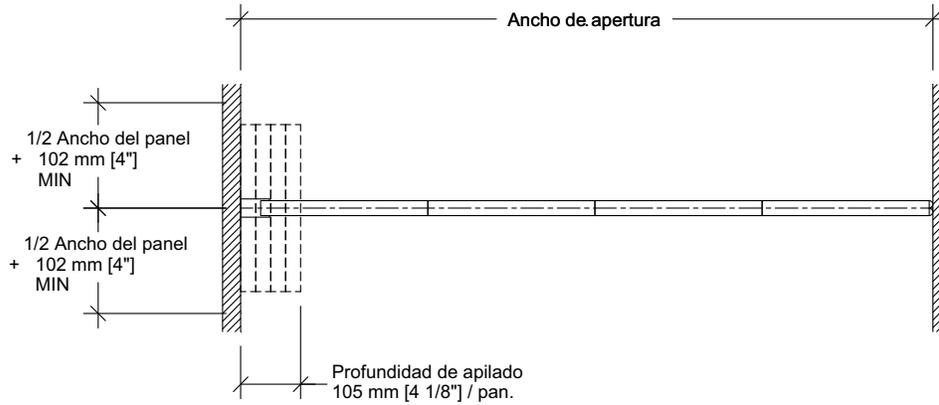

Cierre telescópico de pared a pared

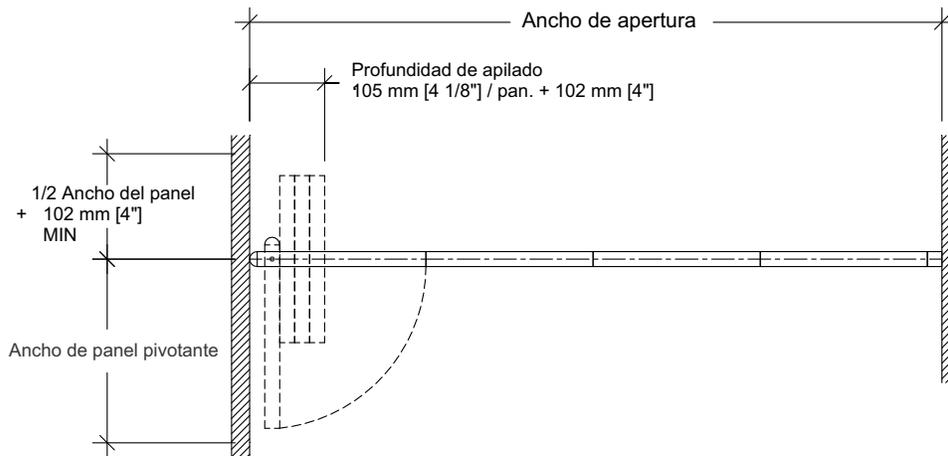


Cierre pivotante de pared a pared

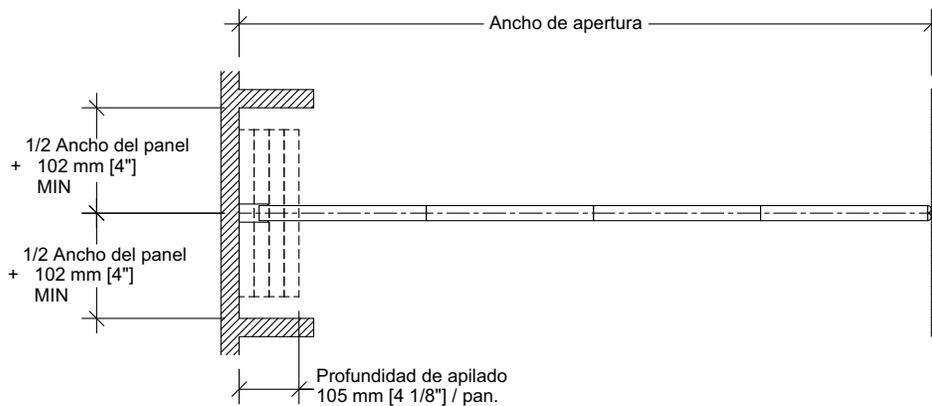

Area de guardado


Crystal Serie 240

Trazados Típicos (Cont.)

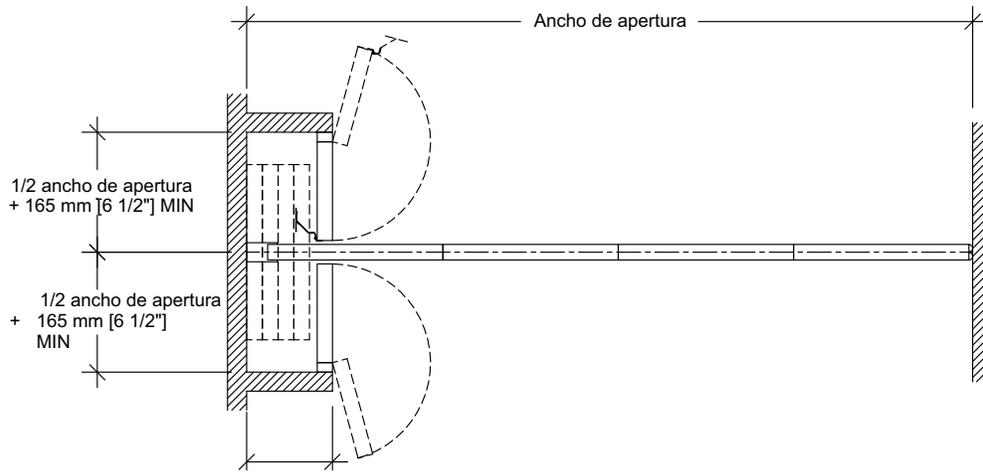

Profundidad de área de guardado
 105 mm [4 1/8"] pan. + 204 mm [8"]

Area de guardado y Area de guardado no acústica PN-83 (sellos de separación la parte posterior del area de guardado)

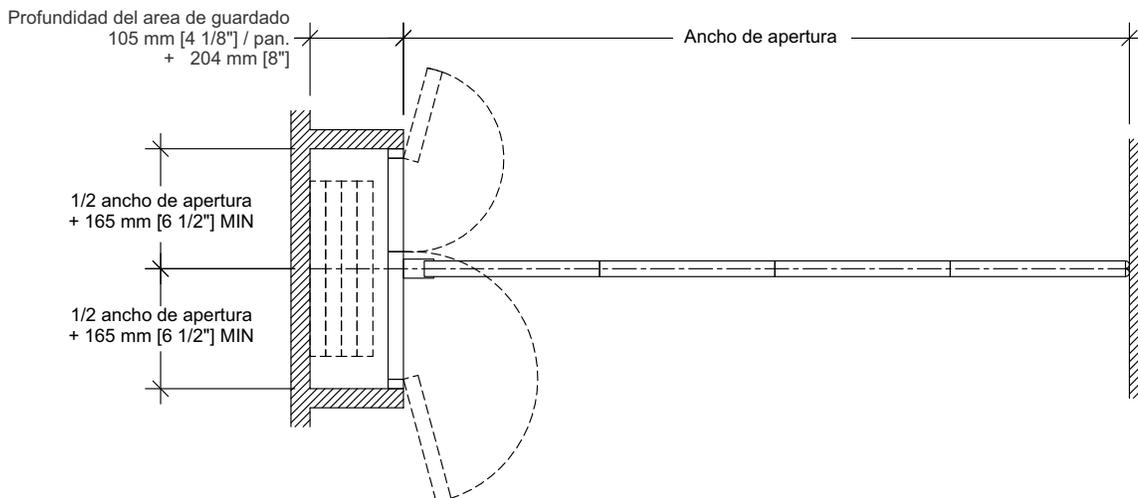


Area de guardado acústica y PA-82 (la separación se sella a la cara de la puerta del área de guardado)

Crystal Serie 240

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica

Ficha Técnica Crystal 240

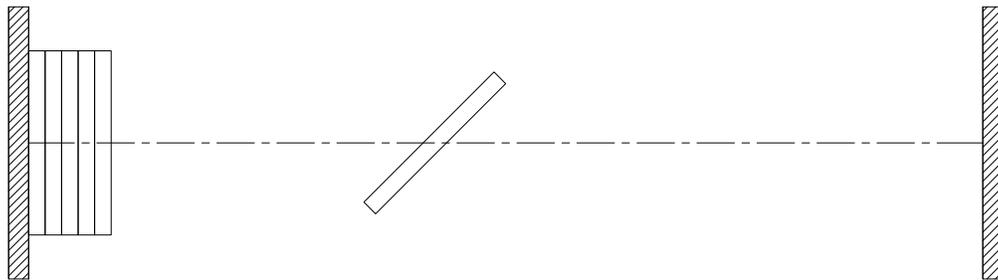

Promotora de Especialidades Constructivas y Arquitectónicas

Calle Tercera Sur 41, Col. Independencia, Tultitlán, Estado de México, México. C.P. 54915

Tels.: +52 (55) 2605-1075 | +52 (55) 2605-0015 | contacto@ecarsa.mx | www.ecarsa.mx